



TSP 190



Timbre de puerta inalámbrico



← 300m →



Función de
memoria



Timbre de
puerta




Sonido alto
(<90dB)



60 tonos
de llamada

Nunca te pierdas un visitante

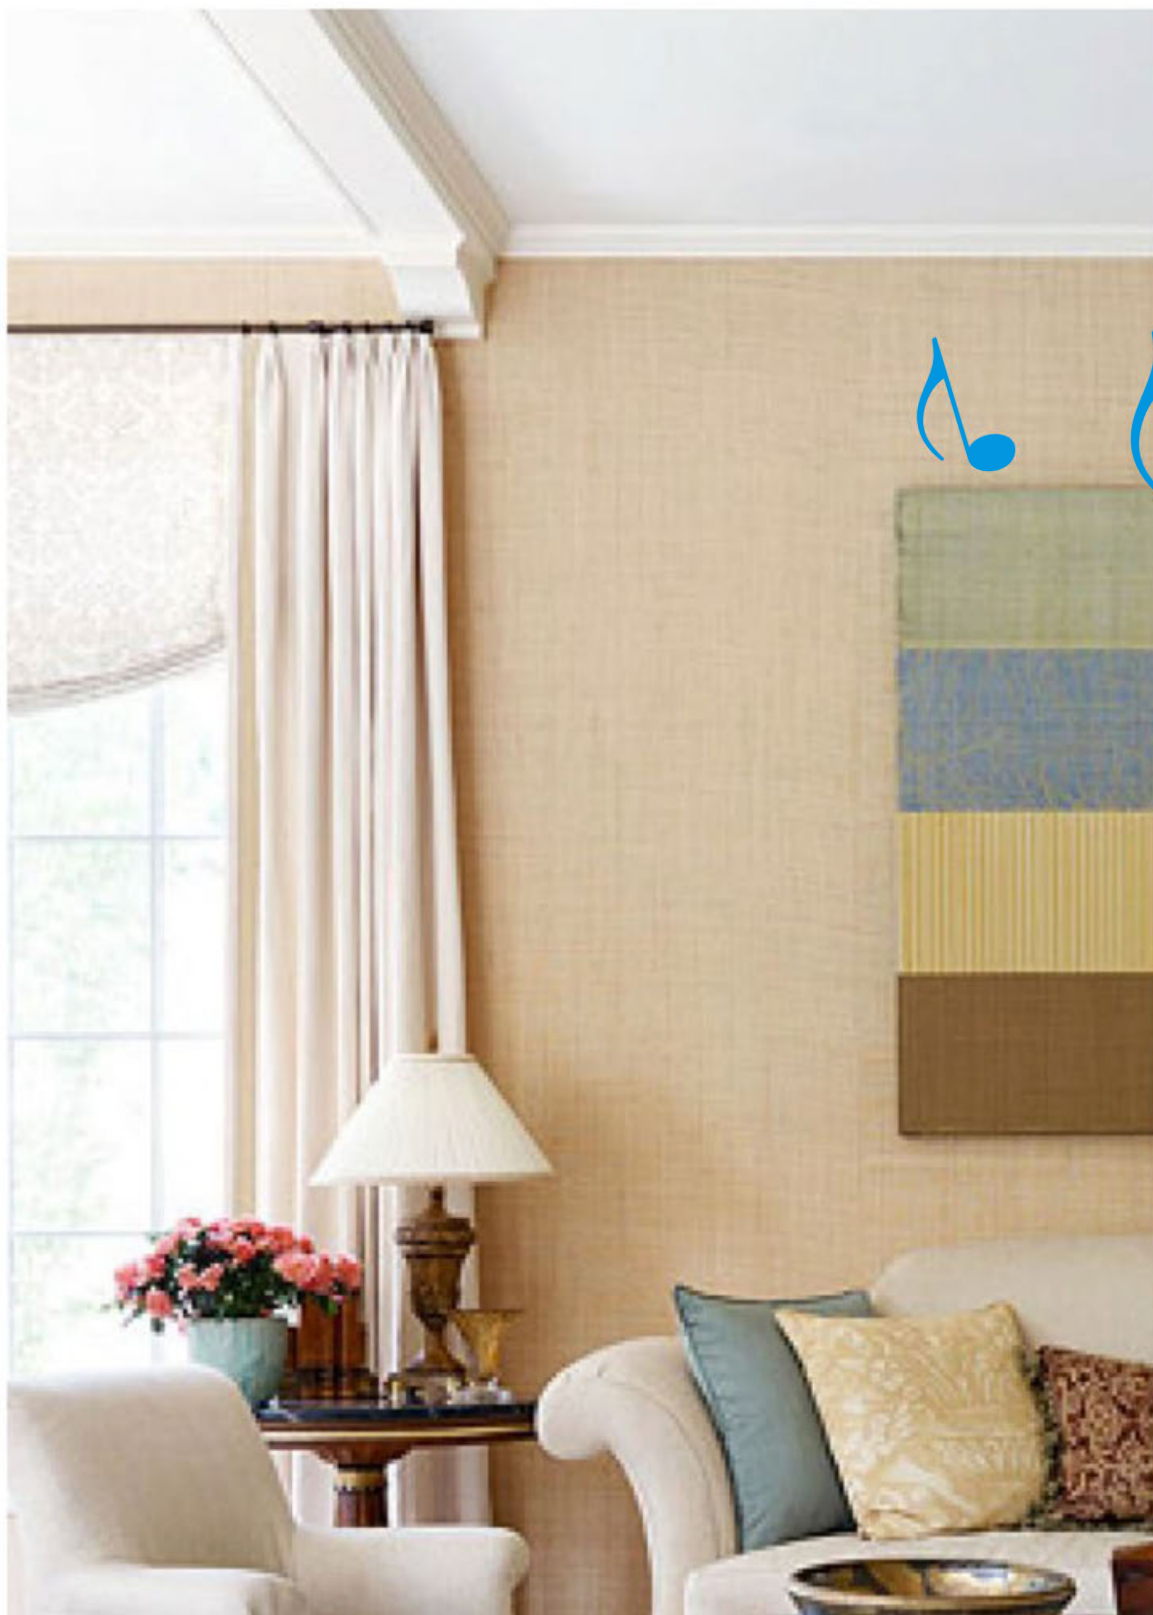

Indicador de luz de colores





Función de Memoria


Conserva la configuración del timbre durante cortes de energía





Largo alcance de operación

Señal transmitida a 300 mts. en área abierta

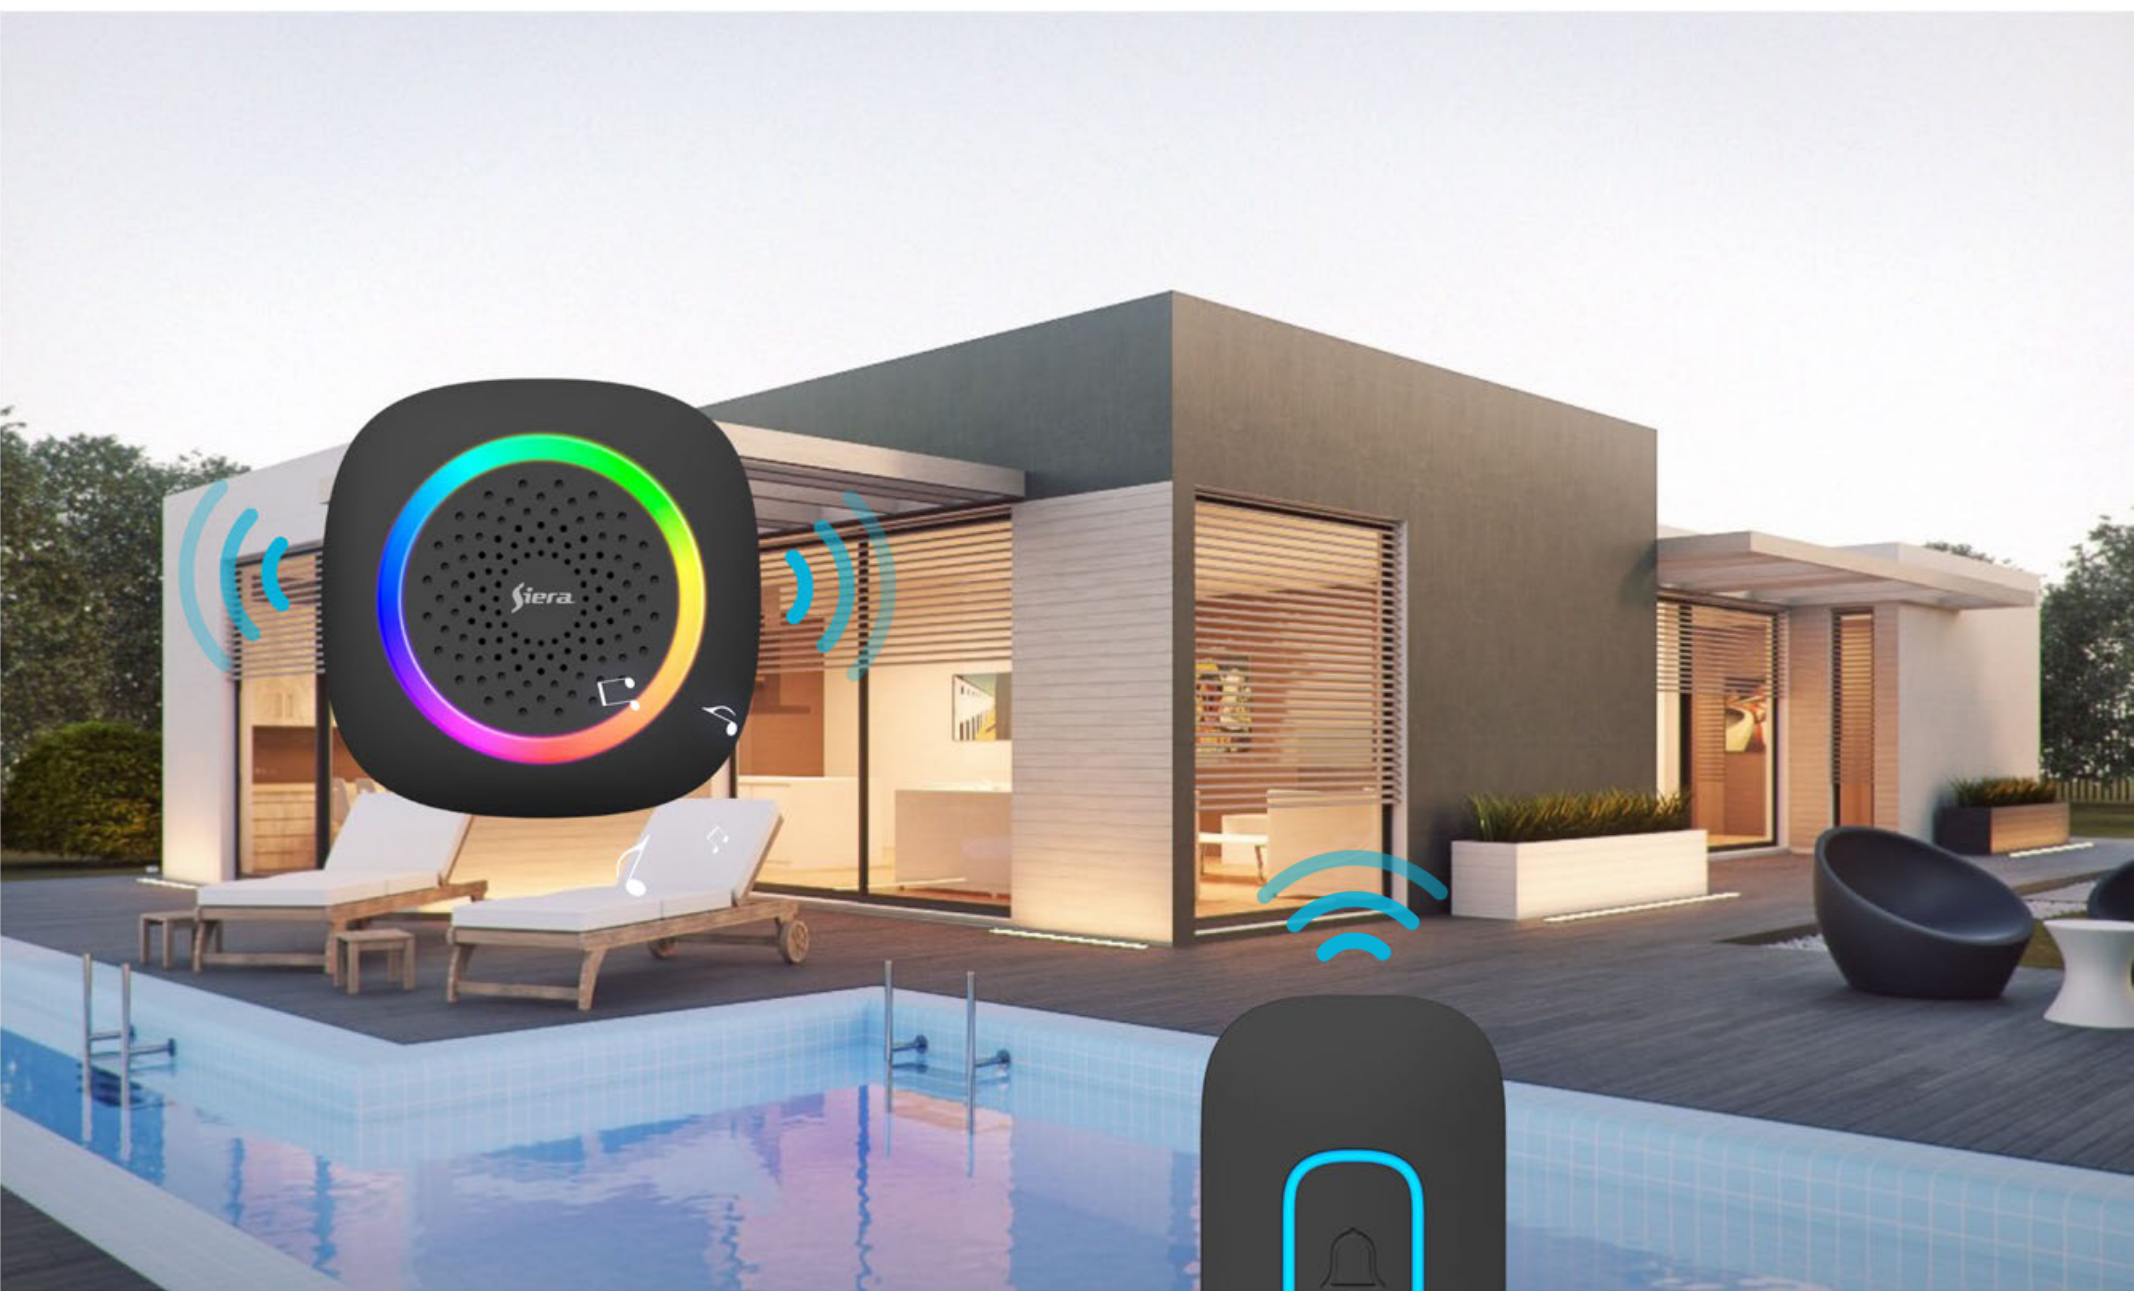

300m


Múltiples combinaciones de acuerdo a sus necesidades



1 Pulsador + 1 Timbre: Adecuado para casas de tamaño común



1 Pulsador + 2 Timbres: Adecuado para casas de dos pisos o de gran tamaño.

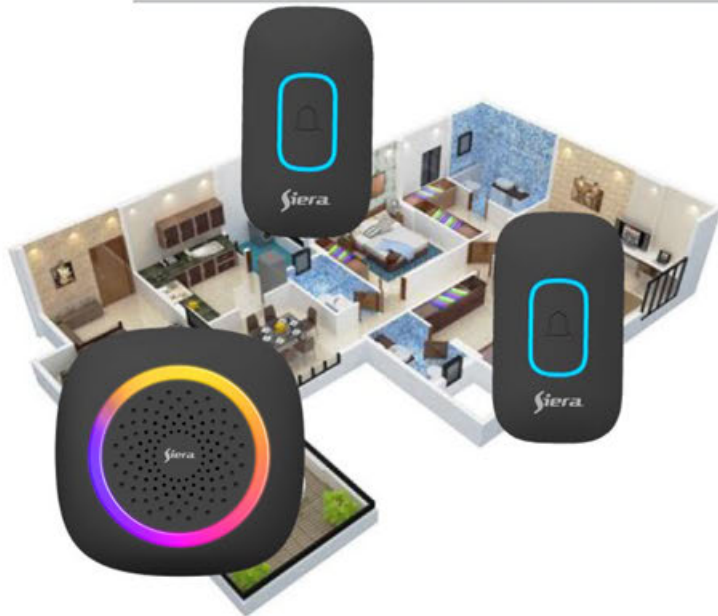

2 Pulsadores + 1 Timbre: Apto para casas con puertas delanteras y traseras





Para uso en intemperie

Apto para uso al aire libre



Detalles del producto

Receptor



Indicador LED que cambia de color



Anterior

Siguiente/Emparejar

Ajuste de volumen/
Borrar código



Compartimento para pilas
(3 pilas AA)


Control Remoto



Pulsador



Blanco

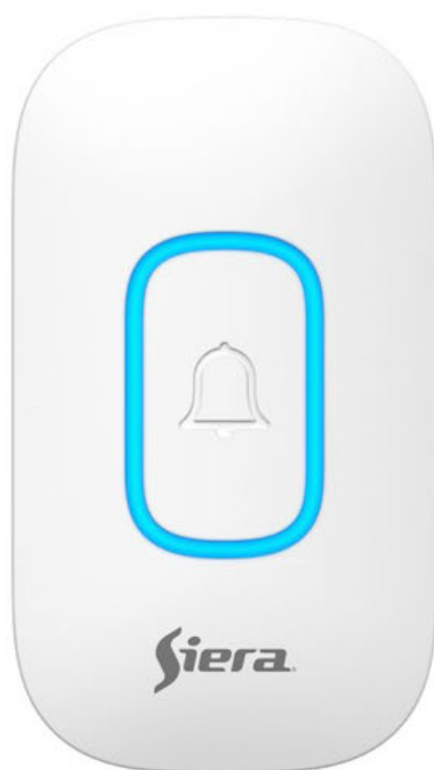

Negro





Alarma de sonido agradable para niños



Llamada práctica para embarazadas



Dispositivo de alerta para personas mayores

Se puede utilizar como

- ✓ Timbre
- ✓ Dispositivo de alerta



Anti-interferencia

Las señales se reciben en todos los rincones.



Lista de embalaje



Receptor



Control Remoto



Adhesivo 3M
Tornillos y anclajes



Especificaciones



Receptor

Batería	DC4.5V (1.5V/AA/LR6*3)
Consumo en reposo	Máx.≤4 mA; Promedio≤0,2 mA
Consumo en trabajo	Máx.<150 mA; Promedio<100 mA
Volumen (30cm)	Silencio Bajo: 62-68 dB Medio: 68-74 dB Alto: 74-80 dB Máximo: 80-90 dB
Frecuencia	433.92MHz ±250KHz
Distancia inalámbrica	150~300 m (área abierta)
Temperatura de trabajo	10~50°C

Control Remoto

Batería	DC 3V (CR2032*1)
Consumo en reposo	<2uA
Consumo en trabajo	<30mA
Potencia de transmisión	+10dBm
Temporizador de transmisión	2s/transmisión
Ganancia de la antena	2dBi
Temperatura de trabajo	10~50°C

Apto para diversos entornos

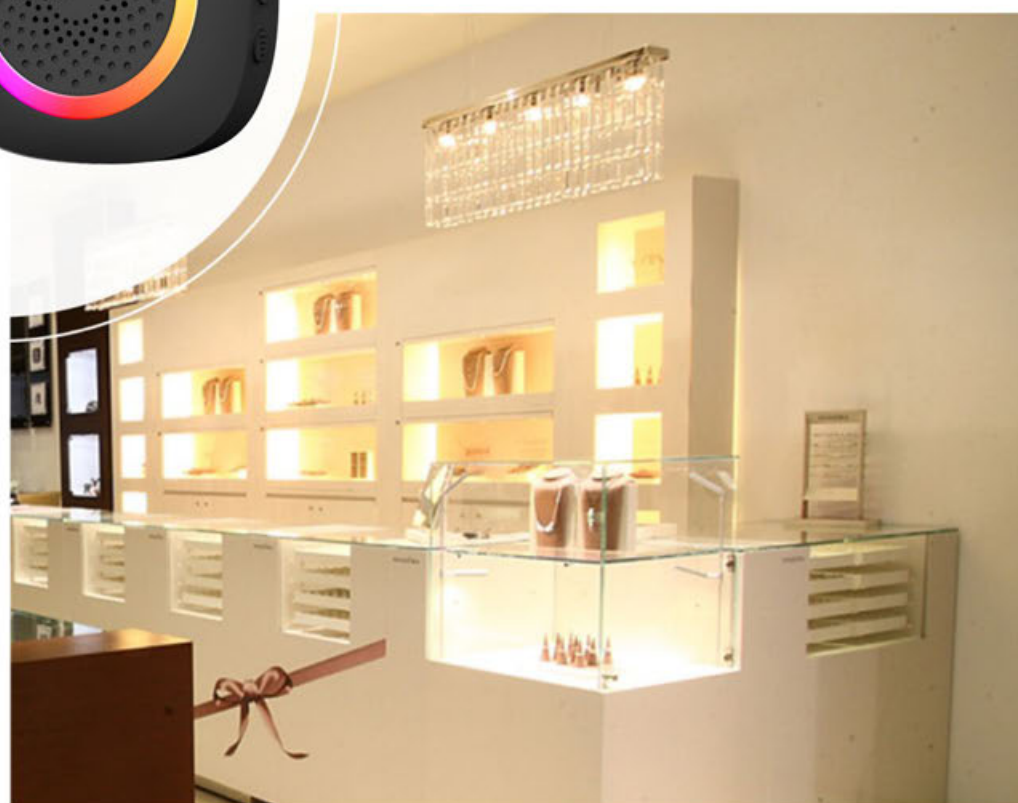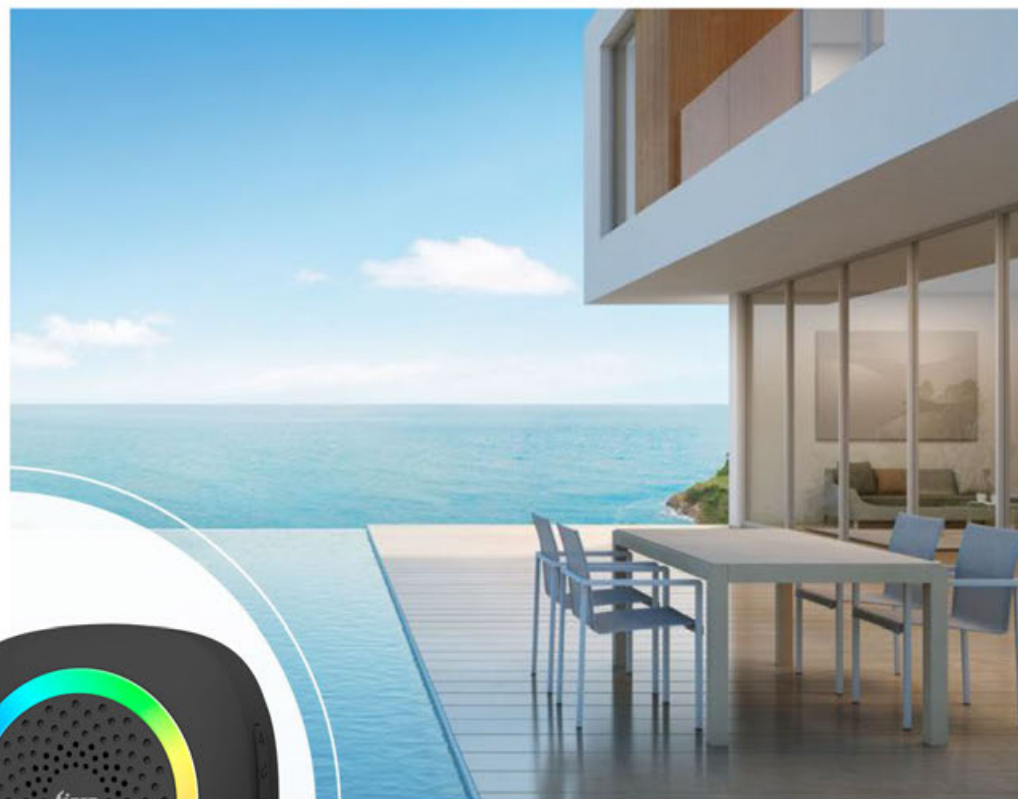

www.sieraelectronics.com